PINO PUMPS Srl
Viale Svezia, 2 - 35020 Ponte San Nicolò (PD) - Italia
Tel. +39 049 7969160 - e-mail: info@pinopumps.it
www.pinopumps.it

TA3 D S060 - 1360 005

Codice Prodotto:

Reference: 1360 005

Descrizione Prodotto:

Carrello con gancio di sollevamento e ruote piene montato con motore Diesel e pompa centrifuga autoadescante modello Victor Pumps S 60 (Q max: 45 m³/h; H max: 50 m) con le seguenti caratteristiche:

→ Motore di Marca Hatz
→ Montaggio monoblocco
→ Omologato Stage V (EU)
→ Avviamento manuale
→ Targhetta inox standard PinoPumps con nome prodotto e numero di serie

Caratteristiche:

Caratteristiche Principali
Portata Pompa: max 45 m³/h (750 l/min)
Prevalenza pompa: max 50 m
Passaggio corpi solidi: 24 mm
Autoadescamento: ★★★★☆
Heavy-duty: ★★★☆☆
Telaio: Carrello monoasse per movimentazione manuale
Conforme emissioni EU: Si
Conforme emissioni US: No

Telaio

Tipo ruote: Ruote piene profilo tractor

Traino su superfici lisce: Si

Traino su terreni fangosi e sabbiosi: Si

Gancio di sollevamento: Si

Movimentazione manuale: Si

Puó essere spostato con veicolo: No

Timone con occhione: No

Portadocumenti con foro per lucchetto: No

Cassetta portautensili con foro per lucchetto: No

Serbatoio integrato nel motore: Si

Serbatoio integrato su telaio: No

Capacità serbatoio: 5 l

Pompa

Tipo pompa: Centrifuga autoadescante

Marca Pompa: Victor Pumps

Bocca aspirazione: 2''

Bocca mandata: 2''

Tipo bocche: Filettate GAS femmina

Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua

Pompa da Vuoto: No

Portina d'ispezione girante: Si

Portina di riempimento: Si

Portina di svuotamento: Si

Attacco per vuotometro: Opzionale

Attacco per manometro: Opzionale

Materiale corpo: Ghisa

Materiale Girante: Ghisa

Materiale Piatto d'usura: Acciaio

Materiale Albero: Acciaio inox AISI316

Materiale Valvola di non ritorno: NBR (Nitrile)

Tenuta albero: YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO_2/FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316

Motore

Tipo motore: Diesel

Marca motore: Hatz

Codice motore: 1B40

Avviamento manuale: Si

Avviamento elettrico: No

Tempi: 4 Tempi
Cilindrata: 462 cm³
Potenza Nominale: 7, 3 kW
Velocità massima: 3600 rpm
Raffredamento: Ad aria
Prestazioni
Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min)
Vuoto con aria: max 8, 5 m
Caratteristiche aggiuntive
Colore: RAL1006 giallo mais
Dimensioni (L x l x H): vedi dimensionale
Peso: vedi dimensionale
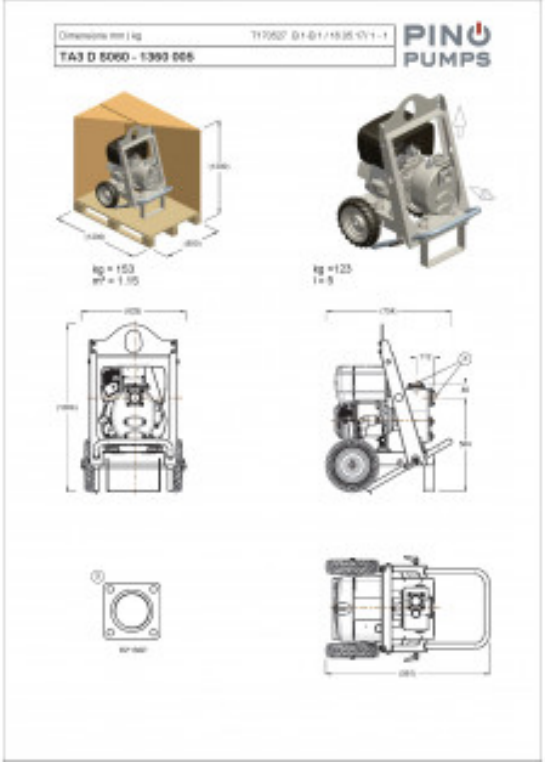
Gallery Prodotto: