


## TA3 D S080 - 1380 002

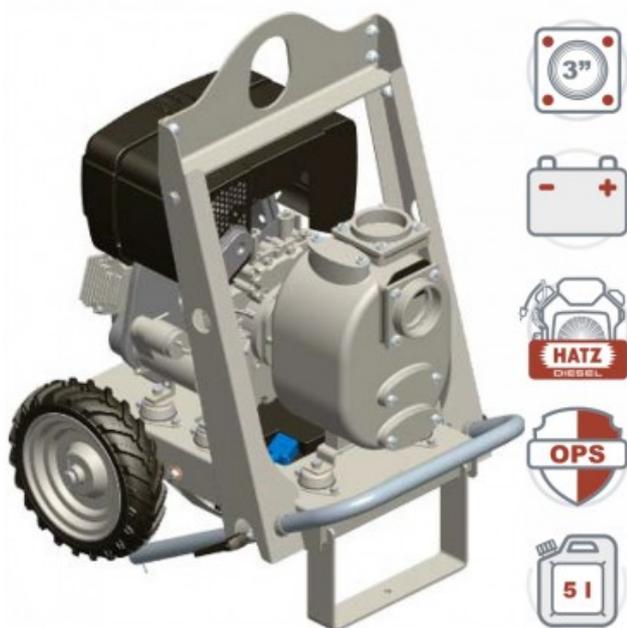

**Codice Prodotto:**

Reference: 1380 002

### Descrizione Prodotto:

Carrello con gancio di sollevamento e ruote piene montato con motore Diesel e pompa centrifuga autoadescante modello Victor Pumps S 80 (Q max: 85 m<sup>3</sup>/h; H max: 30 m) con le seguenti caratteristiche:

- Motore di Marca Hatz
- Montaggio monoblocco
- Senza Omologazione (no Mercato EU)
- OPS (protezione sovraccarico Motore by Pino Pumps)
- Avviamento Elettrico + Avviamento Manuale
- Batteria 50 Ah
- Targhetta inox standard PinoPumps con nome prodotto e numero di serie

### Caratteristiche:

Caratteristiche Principali
Portata Pompa: max 85 m <sup>3</sup> /h (1400 l/min)
Prevalenza pompa: max 30 m
Passaggio corpi solidi: 32 mm
Autoadescamento: ★★☆☆☆
Heavy-duty: ★★☆☆☆
Telaio: Carrello monoasse per movimentazione manuale
Conforme emissioni EU: No

Conforme emissioni US: No

Conforme paesi non regolati: Si

### Telaio

Tipo ruote: Ruote piene profilo tractor

Traino su superfici lisce: Si

Traino su terreni fangosi e sabbiosi: Si

Gancio di sollevamento: Si

Movimentazione manuale: Si

Puó essere spostato con veicolo: No

Timone con occhio: No

Portadocumenti con foro per lucchetto: No

Cassetta portautensili con foro per lucchetto: No

Serbatoio integrato nel motore: Si

Serbatoio integrato su telaio: No

Capacità serbatoio: 5 l

### Pompa

Tipo pompa: Centrifuga autoadescante

Marca Pompa: Victor Pumps

Bocca aspirazione: 3"

Bocca mandata: 3"

Tipo bocche: Filettate GAS femmina

Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua

Pompa da Vuoto: No

Portina d'ispezione girante: Si

Portina di riempimento: Si

Portina di svuotamento: Si

Attacco per vuotometro: Opzionale

Attacco per manometro: Opzionale

Materiale corpo: Ghisa

Materiale Girante: Ghisa

Materiale Piatto d'usura: Acciaio

Materiale Albero: Acciaio inox AISI316

Materiale Valvola di non ritorno: NBR (Nitrile)

Tenuta albero: YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO<sub>2</sub>/FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316

### Prestazioni

Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min)

Vuoto con aria: max 7, 5 m

<b>Dimensione Batteria:</b> 50 Ah
<b>Copribatteria:</b> Parziale
<b>Quadretto di accensione:</b> Sì
<b>Spie quadro:</b> Pressione olio, alimentatore batteria
<b>Colore:</b> RAL1006 giallo mais
<b>Dimensioni (L x l x H):</b> 754 x 629 x 1004 mm
<b>Peso:</b> 150 kg

## Gallery Prodotto:

