


DS2 D S150 - 3815 001

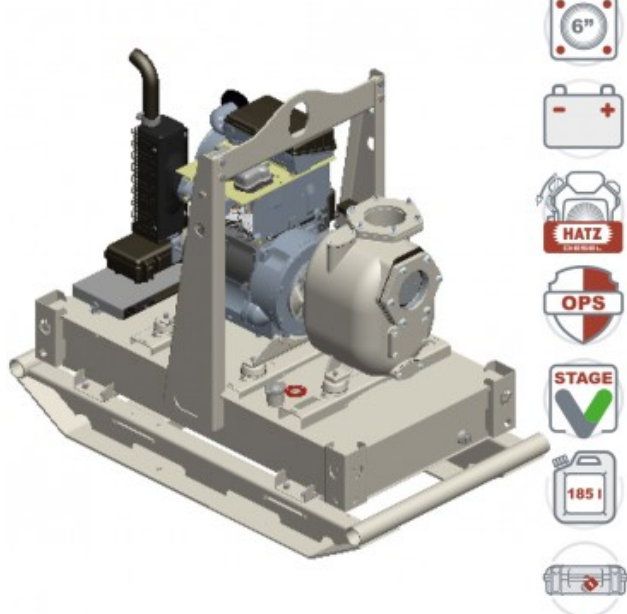

Codice Prodotto:

Reference: 3815 001

Descrizione Prodotto:

Skid con telaio base serbatoio e gancio di sollevamento montato con motore Diesel e pompa centrifuga autoadescante modello Victor Pumps S150 (Q max: 300 m³/h; H max: 30 m) con le seguenti caratteristiche:

- Motore di Marca Hatz
- Montaggio monoblocco
- Omologato Stage V (EU)
- OPS (protezione sovraccarico Motore by Pino Pumps)
- Avviamento Elettrico
- Batteria 80 Ah
- Telaio con capacità serbatoio da 185 lt. (Tipo 8015) e copribatteria integrato
- Telaio Skid trainabile, zincato a caldo
- Portadocumenti con foro per lucchetto (26x15x8 cm)
- Targhetta inox standard PinoPumps con nome prodotto e numero di serie

Caratteristiche:

Caratteristiche Principali	
Portata Pompa:	max 300 m ³ /h (5000 l/min)
Prevalenza Pompa:	max 30 m
Passaggio corpi solidi:	72x50 mm
Autoadescamento:	★★★★☆

Telaio: DS2 Skid con telaio base serbatoio e gancio di sollevamento

Conforme emissioni EU: Si

Conforme emissioni US: No

Conforme paesi non regolati: Si

Telaio

Traino su superfici lisce: Si

Traino su terreni fangosi e sabbiosi: Si

Gancio di sollevamento: Si

Movimentazione manuale: No

Puó essere spostato con veicolo: Si

Timone con occhione: No

Portadocumenti con foro per lucchetto: Si

Cassetta portautensili con foro per lucchetto: No

Serbatoio integrato nel motore: No

Serbatoio integrato su telaio: Si

Capacità serbatoio: 185 l

Pompa

Tipo pompa: Centrifuga autoadescante

Marca Pompa: Victor Pumps

Bocca aspirazione: 6"

Bocca mandata: 6"

Tipo bocche: Flangia a saldare

Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua

Pompa da Vuoto: No

Portina d'ispezione girante: Si

Portina di riempimento: Si

Portina di svuotamento: Si

Attacco per vuotometro: Opzionale

Attacco per manometro: Opzionale

Materiale corpo: Ghisa

Materiale Girante: Ghisa sferoidale

Materiale Piatto d'usura: Acciaio

Materiale Albero: Acciaio inox AISI420

Materiale Valvola di non ritorno: NBR

Tenuta albero: WWN carburo di tungsteno carburo di tungsteno NBR

Motore

Tipo motore: Diesel

Marca motore: Hatz

Certificazione di emissione: Stage V

Avviamento manuale: No

Avviamento elettrico: Si

No. Cilindri: 2

Tempi: 4 Tempi

Cilindrata: 1716 cm³

Potenza Nominale: 18, 4 kW (25 HP)

OPS Protezione Motore by Pino: Tarato a 18, 4 kW

Velocità massima: 2300 rpm

Prestazioni

Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min)

Vuoto con aria: max 8, 5 m

Caratteristiche aggiuntive

Dimensione Batteria: 80 Ah

Copribatteria: Si

Quadretto di accensione: Si

Spie quadro: Pressione olio, alimentatore batteria

Colore: RAL1006 giallo mais

Dimensioni (L x l x H): 1750 x 940 x 1514 mm

Peso: 728 kg


Gallery Prodotto:





Performance	2020189/01.02.2011.1	PINO PUMPS
D82 D 3150 - 3815 001		

L&F10 Impeller Ø 215 mm Castorole Oil Unidirection. 1850/2050 rpm
 Ø 125x10 mm 1000/1000

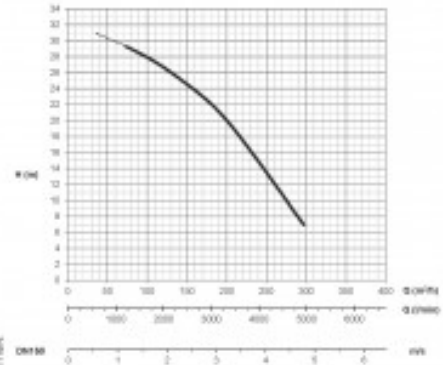

2020189/01.02.2011.1

DIMENSIONI (mm) 2020189/01.02.2011.1 PINO PUMPS D82 D 3150 - 3815 001	
<p>kg = 702 m³ = 0,24</p>	<p>kg = 726 l = 180</p>

max 300 m³/h
(5000 l/min)
max 30 m

-
-
-
-
-
-
-

